

Uitgangspunten tarieven isolatieglas

Valuta

In het Glastarief worden prijzen vermeld in euro's.

Oppervlakteberekening

- Voor de berekening van de oppervlakte per ruit dient u rekening te houden met de geldende afrondingsfactoren
- De minimaal te berekenen oppervlakte per eenheid staat aangegeven per glassoort op het betreffende tariefblad
- Bij modelruiten geldt als basis de oppervlakte van de kleinste rechthoek waaruit de ruit gesneden kan worden

Minimale & maximale afmetingen

De minimale en maximale afmetingen zijn productie-afmetingen. Deze houden geen rekening met de geldende NEN-normen.

Glasdikte en glastype

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het navolgen van de geldende normen, wettelijke bepalingen en/of richtlijnen ter


bepaling van de juiste glassdikte en juiste glastype.

Saint-Gobain Glass Solutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende het niet opvolgen van deze normen, wettelijke bepalingen en/of richtlijnen. Uiteraard is Saint-Gobain Glass Solutions bereid haar kennis op dit gebied met u te delen.

Mogelijke spouwbreedtes

- 7 mm
- 9 mm
- 12 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 24 mm

Positie coatings

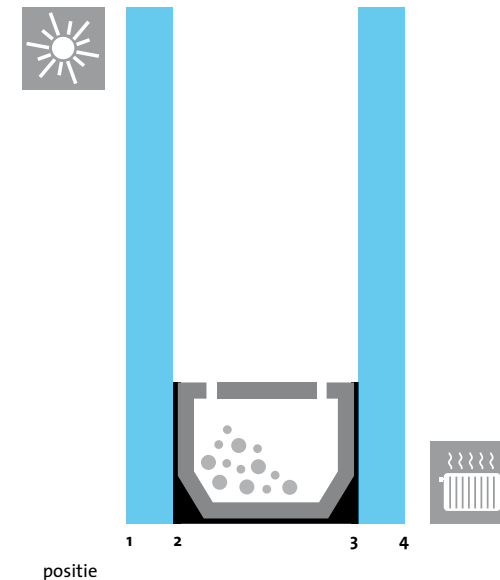

coating	werking	positie	eindproduct
SGG BIOCLEAN	zelfreinigend	1	SGG BIOCLEAN
SGG PLANITHERM ULTRA N	thermisch isolerend	3 of evt. 2	SGG CLIMAPLUS ULTRA N
SGG PLANITHERM ONE	thermisch isolerend, zonnewarmtewerend	3	SGG CLIMAPLUS ONE
SGG PLANISTAR	zonnewarmtewerend	2	SGG CLIMAPLUS 4S
SGG COOL-LITE	zonnewarmtewerend	2	SGG CLIMAPLUS COOL-LITE