

Handleiding berekeningen isolatieglas

Volgorde van prijsberekening

1. Basisprijs
2. Minimaal te berekenen oppervlakte per eenheid
3. Toeslag grotere oppervlakten
4. Toeslag bewerkingen
5. Modeltoeslag
6. Korting op tarief, indien van toepassing

Houdt u met het berekenen rekening met:

- a. De geldende NEN-normen, met name NEN 3569 en NEN 2608.
- b. De posities van eventuele coatings

Na het verrekenen van uw kortingspercentage heeft u de nettoprijs voor de door u gewenste isolatieglasruit.

Let op! De basisprijzen zijn:

- in € per m²
- exclusief geldende energietoeslag
- exclusief verwijderingsbijdrage
- exclusief transportverzekering
- exclusief BTW

Voor de Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden en eventuele additionele kosten voor een order verwijzen wij u naar pagina 29 en verder.


Voorbeeldberekening isolatieglas

SGG CLIMAPLUS ULTRA N

opbouw: 6-15-6

randafdichting: 'zwembadkwaliteit' PU kit

model: 25

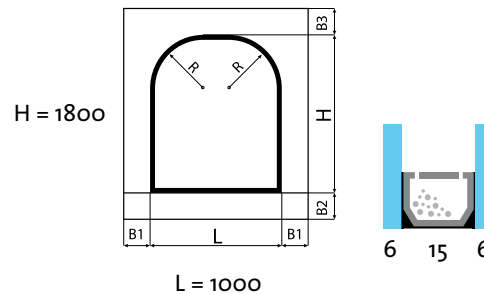

Prijs m²

1. basisprijs	€ 127,75
2. min. oppervlakte	n.v.t.
3. grotere oppervlakte	n.v.t.
4. zwembadkwaliteit	€ 11,35
totaal	€ 139,10
5. modeltoeslag 100%	€ 139,10
bruto m² prijs	€ 278,20

1. Isolatieglas

SGG CLIMAPLUS ULTRA N

HR++ (+), spouwvulling Argon-gas, Referentie U-waarde 1,1 W/(m²K) bij spouwruimte 15 mm

= buitenruimte		Sinterresultaat		
		4	5	6
SGG PLANILUX (Blank floatglas)	4	105,00	109,75	112,00
	5	108,00	114,75	117,00
	6	110,00	119,00	121,75
	10	-	125,75	129,00
	12	-	-	132,00
SGG STADIP (Echtglas met PANEELCOAT)	10*	108,00	112,75	115,00
	12*	110,00	115,00	117,00

uitgangspunten

- rechthoekig
- oppervlakte kleiner dan 5 m²
- minimale productie-afmetingen 350 x 200 mm
- minimaal te berekenen oppervlakte 0,5 m²
- spouwbreedte 7-15 mm
- maximale afmeting 4500 x 2700 mm
- maximale afmetingen SGG SECURIT in overleg

GROTE MATEN		
11,80 / m ² opklep	ruisrijke > 2000 mm	20%
11,00 / m ²	ruisrijke > 5,00 m ² & 3,00 m ²	10%
	ruisrijke > 3,00 m ² & 10,00 m ²	20%
	ruisrijke > 10,00 m ² & 15,00 m ²	30%

Afwijkende randafdichting

bruto kostprijs in €/m ²	Spouwruimte	
	15 mm (15 mm)	20 mm (20 mm)
Siliconen randafdichting (niet i.c.m. SGG BIOCLEAN)	0 mm	40,80
	5 mm	39,45
	10 mm	37,90
	15 mm	36,30
Zwembadkwaliteit (PU kit)	0 mm	11,35
	5 mm	10,20

* een alternatieve randafdichting kan alleen in combinatie met een luchtgevulde spouwruimte worden toegepast.
** voor elke randafdichting geldt een afwijkingstolerantie van ± 2 mm

Model volgens bestelling

